

YAMAHA XJ 600

Schutzbügel Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Crash Bar Mounting Instructions








SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

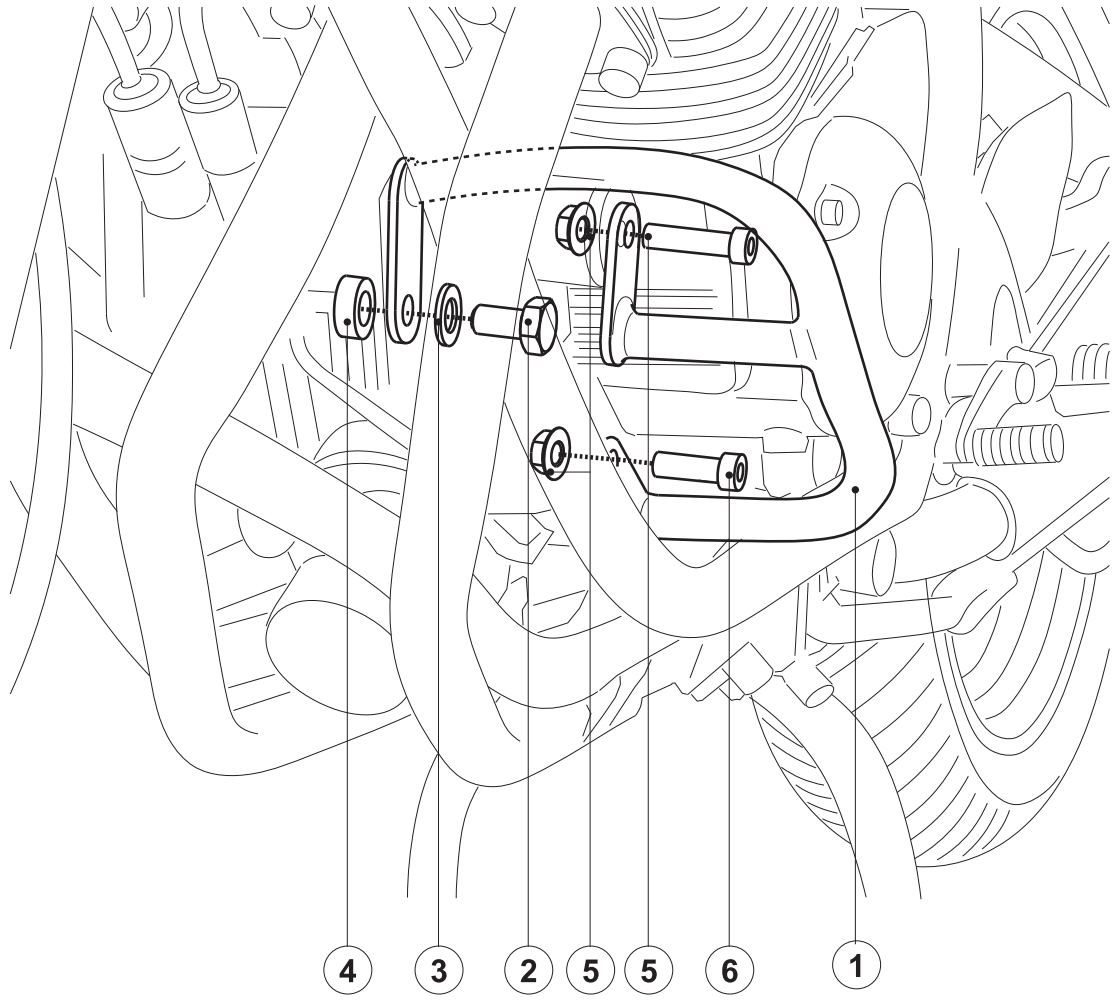
All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1	Schutzbügel Crash Bar		SBL.06.241.901/902	Anzahl/ Pcs. 2 L/R
2	Sechskantschraube Hexagon Screw		M10x1,25x30 DIN 961	Anzahl/ Pcs. 2
3	Unterlegscheibe Washer		A 10,5 DIN 125	Anzahl/ Pcs. 2
4	Distanzbuchse Spacer		Da:20 Di:10,5 h:5	Anzahl/ Pcs. 2
5	Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw		M10 x 80 DIN 912	Anzahl/ Pcs. 2
6	Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw		M10 x 60 DIN 912	Anzahl/ Pcs. 2
7	Mutter mit Bund Nut with Washer		M 10 DIN 6927	Anzahl/ Pcs. 4



4

3

2

5

5

6

1